






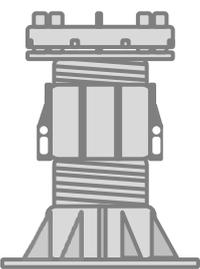
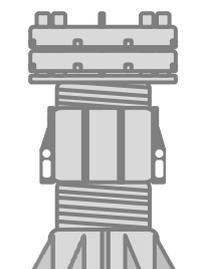
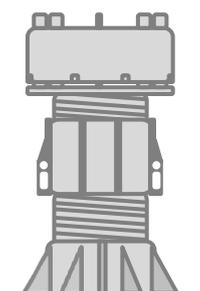
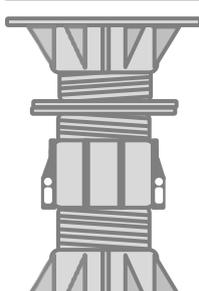


# Kombinationsmöglichkeiten


	1 PP 155/15	15 mm		2 PP 155/15	30 mm
	1 PP 155/45	45 mm		1 PP 155/15 1 PP 155/45	60 mm
	1 PLV 50/75	50-75 mm		1 PLV 50/75	50-75 mm
	1 PLV 50/75 1 PP 155/15	65- 85 mm		1 PLV 50/75 2 PP 155/15	80-100 mm
	1 PLV 50/75 1 PP 155/45	95-115 mm		1 PLV 50/75 1 PP 155/15 1 PP 155/45	110-130 mm
	2PLV 50/75	100-140 mm		2PLV 50/75 1PP 155/45	145-185 mm
	1 ZSt 65/100	nur in Kombination mit PLV 50/75 anwendbar		1 PLV 50/75 1 ZSt 65/100	135-170 mm
	1 PLV 50/75 1 ZSt 65/100 1 PP 155/15	150-185 mm		1 PLV 50/75 1 ZSt 65/100 2 PP 155/15	165-200 mm
	1 PLV 50/75 1 ZSt 65/100 1 PP 155/45	180-215 mm		2 PLV 50/75 1 ZSt 65/100	185-240 mm

# Kombinationsmöglichkeiten

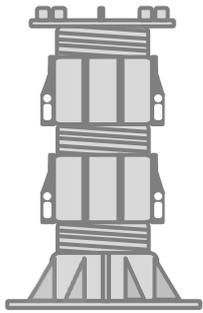


1 PLV 50/75  
2 ZSt 65/100

200-270 mm

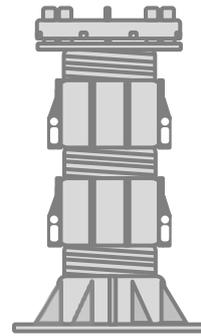


1 PLV 50/75  
2 ZSt 65/100  
1 PP 155/15

215-285 mm

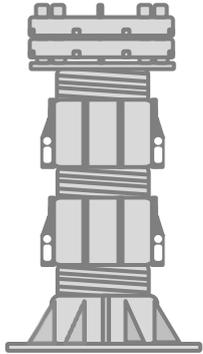


1 PLV 50/75  
2 ZSt 65/100  
2 PP 155/15

230-300 mm

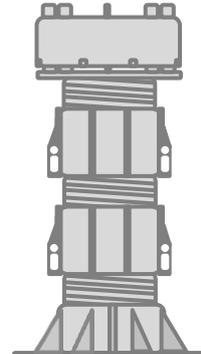


1 PLV 50/75  
2 ZSt 65/100  
1 PP 155/45

245-315 mm

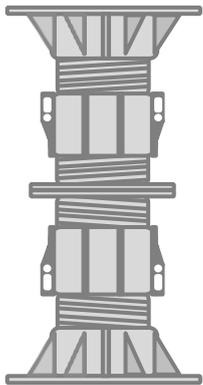


2 PLV 50/75  
2 ZSt 65/100

270- 340 mm

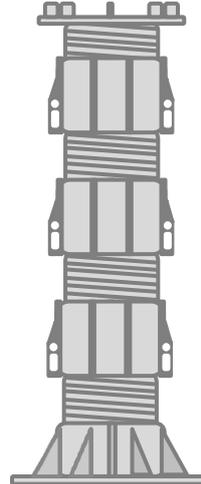


1 PLV 50/75  
3 ZSt 65/100

265-370 mm

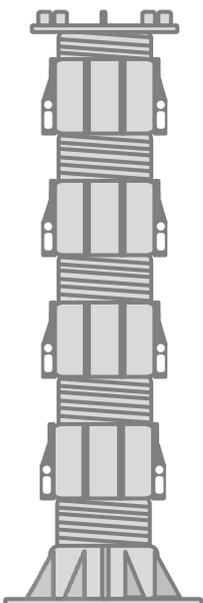

1 PLV 50/75  
4 ZSt 65/100

330-465 mm

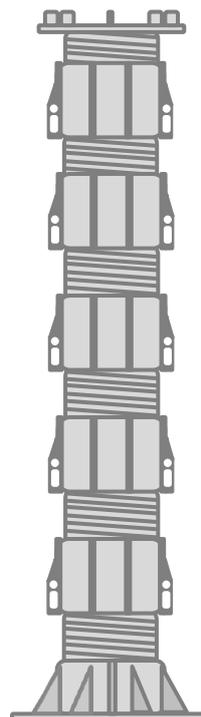

1 PLV 50/75  
5 ZSt 65/100

395-550 mm

## Das **PLV50/75** als Grundelement zur Verlegung ab 50 mm:

PLV50/75 Stück	Zst65/100 Stück	Bereich der Verstellbarkeit in mm	Kombiniert mit PP155/15	Kombiniert mit PP155/45	Erreichbare Höhen in mm
1		25			50-75
1		20	1		65-85
1		20	2		80-100
1		20		1	95-115
1		20	1	1	110-130
2		40			100-140
1	1	35			135-170
1	1	35	1		150-185
1	1	35	2		165-200
1	1	35		1	180-215
1	2	70			200-270
1	2	70	1		215-285
1	2	70	2		230-300
1	2	70		1	245-315
1	3	105			265-370
1	4	135			330-465
1	5	155			395-550

Mit Ausgleichsscheiben AS 155/1 bzw. AS150/3 mm können Schrägen und Gefälle von 1 bis 5% erzeugt werden. Die AS 1/ 3 mm verlegen sie einfach zwischen den PLV und PP, ganz, halb oder viertel. Bei dem obersten Lager sollten die AS 1/ 3 mm so verlegt werden, dass mindestens 5 mm Abstandhalter heraus schauen, damit die Platten richtig auf Fuge liegen.

Alle Plattenlager/Stelzlager/Ausgleichsringe sind miteinander kombinierbar/steckbar. Die höhenverstellbaren Plattenlager (PLV50/75) und Zwischenstücke (Zst65/100) sind durch das Gewindestück mm-genau verstellbar.

### Wichtig!

Die verstellbaren Plattenlager PLV50/75 und Zwischenstücke Zst65/100 sollten immer mindesten 2 cm im Gewinde eingefahren sein, um eine Unterbaustabilität sowie Standfestigkeit zu garantieren.

Optische Hilfe beim Ausdrehen beachten. An den Gewinden von PLV 50/75 und ZSt 65/100 sind Einkerbungen zu sehen. Die unteren Einkerbungen dürfen bei der verlegten Stelze nicht sichtbar sein. Die oberen Einkerbungen des PLV50/75 Deckels sind nicht maßgeblich.

Belastbarkeit der Stelze = 500 kg.