

gewünschten Höhe...

Auflageteller

Gewinde

Fixierösen

erweiterbar/
kombinierbar

Druckausgleichsplatte

einfach und schnell!



Ihre Vorteile
auf einen Blick:

Schnelle & einfache Verlegung
Flexibilität & Kombination
Qualität & Beständigkeit
Sicherheit & Stabilität
Tradition & Innovation
über 40 Jahre Erfahrung
Deutsche Produktion
Eingetragene Marke

Referenz-Auszug:

ENBW, Stuttgart

NS-Dokumentationszentrum,
München

Reichstag, Berlin

WHA Trillerpark, Wien

Kunst- und Medien-campus,
Hamburg

Robert Bosch Krankenhaus,
Stuttgart



euro-gate, Hamburg

Skylink Flughafen, Wien



HAWO Kunststofftechnik GmbH
Lerchenweg 4 - D58566 Kierspe
www.euro-system-ec.com
kontakt@euro-system-ec.com
Telefon : +49 2359 90 7272

Höhenverstellbare Stelzlager

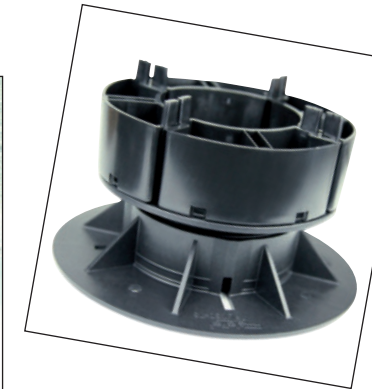

Individueller
Höhenausgleich
ab 15 mm!



Mit einem Dreh zur

Stecksystem/
Fugenkreuz

Warenzeichen

Millimetergenau
höhenverstellbar

Individuell,



Stelzlager von 15 mm bis über 500 mm

Die moderne Architektur eröffnet viele Möglichkeiten und Ideen, sich Lebensräume unter freiem Himmel zu gestalten. Zwischen erdachter Theorie und qualitativ hochwertiger Umsetzung in der Praxis liegen jedoch weite Wege. Unsere Produkte sind daher für einen dauerhaften und witterungs-resistenten Einsatz entwickelt. Zusammen mit der kompetenten Beratung durch unsere Mitarbeiter ist die hohe Qualität und Flexibilität unserer Produkte ausschlaggebend für eine nachhaltige Verwirklichung Ihres Bauvorhabens.



Die Anwendungen im Überblick:

- Lose Verlegung von Platten-, Stein-, Naturstein-, Feinstein-, Keramik-, Holz-, WPC-, Metall- und Gitterbelägen
- Trennung des Belages vom Untergrund
- Wartungsarm
- Wiederverwendbarkeit der Stelzlager
- Schnelle, einfache und günstige Verlegung

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.euro-system-ec.com

Höhenverstellbares Stelzlager PLV50/75 und Gewindestück ZSt65/100

Produkt-Eigenschaften der starren und höhenverstellbaren Stelzlager und der Gewindestücke:

- Material: PE (Polyethylen) / PP (Polypropylen) und TV20
- Haltbarkeit: formstabil, alterungs- u. witterungsbeständig
- Verträglichkeit: keinerlei Weichmacher, absolute Verträglichkeit mit allen anderen Baustoffen
- Flexibilität: durch Kombination unserer Produkte
- Höhenausgleich ab 15 mm/ 50 mm bis über 550 mm
- Schwingend und trittschalldämmend stapelbar und gegenseitig rastbar
- Nivellierung: Unebenheiten und Gefälle können durch Ausgleichsscheiben und/oder genaues Drehen der Gewinde ausgeglichen werden
- Wiederverwendbar
- Deutsche Produktion
- Eingetragenes Warenzeichen: PlattenPlatte®

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.euro-system-ec.com



Stelzlager starr PP155/15 und /45

Das Plattenlager PP155 bieten wir in 2 Ausführungen an: 15 mm und 45 mm hoch. Wird im Schnittpunkt der Fugen verlegt, gewährleisten die Abstandhalter ein gleichmäßiges Fugenbild. Die Fugen bleiben offen, das Wasser kann somit unter dem Plattenbelag problemlos abfließen. Sollbruchstellen erleichtern das Teilen des Plattenlagers in 1/2 und 1/4 Teile. Es entsteht demnach kein Abfall, da jede Teileinheit wiederverwendbar ist. Durch einfaches rutschfestes Stapeln und in Kombination mit den Ausgleichsscheiben wird jede Höhe erreicht.

Die Plattenlager sind mit allen Produkten unseres Sortiments kombinierbar.



Ausgleichsscheiben AS155/1 und AS15/3


Feinjustierung und Gefälleausgleich wird millimetergenau mittels Ausgleichsscheiben (AS) eingestellt. Die 1 bzw. 3 mm AS können als viertel, halbe, dreiviertel oder ganze Scheiben auf oder zwischen den Stelzlagern verlegt werden.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.euro-system-ec.com

Druckausgleichsscheiben DA200/3

Feinjustierung und Druckausgleich wird mittels Druckausgleichsscheiben (DA) realisiert. Die 3 mm DA erhöht die Auflagefläche auf 314 m² und kann auf oder unter den Stelzlagern verlegt werden.

Fugenkreuze mit Sollbruchstelle

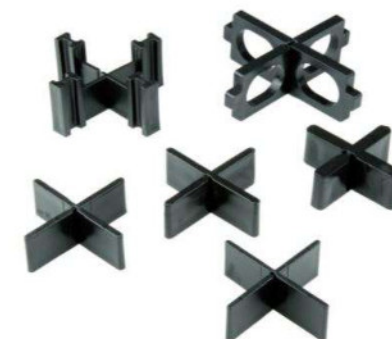

Auch hier bieten wir Ihnen Fugenkreuze mit Sollbruchstelle in individueller Vermaßung an:

- FK662/3 Abmessungen: 60x60x20x3 mm
- FK662/4 Abmessungen: 60x60x20x4 mm
- FK662/5 Abmessungen: 60x60x20x5 mm
- FK662/6 Abmessungen: 60x60x20x6 mm
- (momentan nur Großmengen auf Anfrage)
- FK662/8 Abmessungen: 60x60x20x8 mm
- FK662/10 Abmessungen: 70x70x30x10 mm

Fugenkreuze ohne Sollbruchstelle
FK662/6 Abmessungen: 60x60x20x6 mm

Steckfugenkreuze für die starren Stelzlager der PlattenPlatte® (PP)-Serie
ST-FK 6 Abmessungen: 94x94x30x6 mm

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.euro-system-ec.com